

Pick up! ポリエチレンスリーブ パットマイテ

JWWA K158:2017 規格品

現場の声を
カタチに!

施工の仕上がりが
きれいに!

折り重ねるだけで
表示が上に!

折り目を持って
たたむだけ!



折り重ねイメージ (JWWA規格品)

対象口径
75φ~500φ



施工方法

1

ポリエチレンスリーブの折り目位置が上と下になるようにセットし鉄管上部折り目をピンとはります。

2

ラインを管頂部に合わせると折り重ね部(3重部)が管頂部に出来上がります

3

固定バンドを取り付ける際、管頂部の折り重ね部(3重部)がくずれにくいため固定作業が簡単です。

簡単にできたー!

JDPA ダクタイル鉄管用
ポリエチレンスリーブ施工要領書
(P14.2.施工上の留意点2.3)より抜粋


埋め戻し時の土砂の衝撃を避けるために、**折り重ね部(3重部)が管頂にくるようにする。**
(スリーブの表示が管頂にくるようにする)

JWWA 水道用ダクタイル鉄管用
ポリエチレンスリーブ JWWAK158:2017
(P17.7.7.2.施工上の注意)より抜粋


管頂部に重ね部分(三重部)がくるようにし、埋め戻し時は土砂の衝撃を避ける。

ポリエチレンスリーブ

埋設管の防食対策には、ポリエチレンスリーブをご使用ください。
スリーブの外観は均質で、泡・フィッシュアイ、異物混入などもなく、
また耐薬品性に優れ、バクテリアなどにより腐食いたしません。
日本水道協会の規格及び検査合格品です。

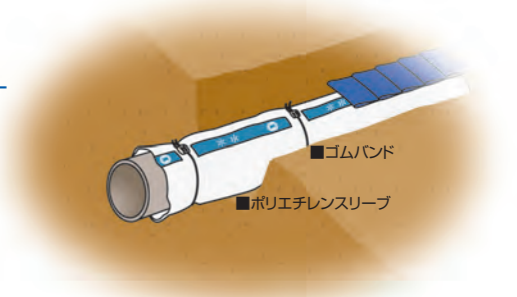

水道用ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158:2017)

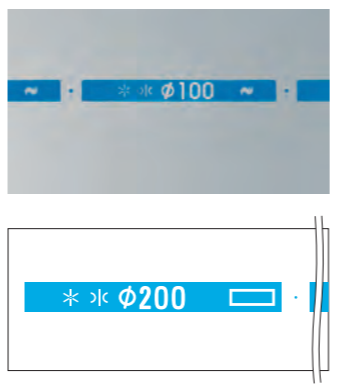

商品コード	呼び径(φ)	寸法(mm)			梱包(枚/箱)	重量(kg/箱)	定価(円/枚)	
		内径	折り径	長さ				
05080701	75	248	390	5000	0.2	20	15.0	2,800
05080702	100	286	450	6000		20	17.5	3,100
05080703	150	350	550			20	25.0	4,620
05080704	200	414	650	15		22.5	5,340	
05080705	250	446	700	15		24.5	5,820	
05080706	300	509	800	10		21.5	7,980	
05080707	350	573	900	10		25.0	8,470	
05080708	400	637	1000	10		27.5	8,680	
05080709	450	700	1100	5		16.0	9,520	
05080710	500	732	1150	5		17.0	11,700	
05080711	600	859	1350	5		20.0	13,350	
05080712	700	955	1500	5		22.0	15,900	
05080713	800	1114	1750	5		25.5	18,450	
05080714	900	1210	1900	5		28.5	21,450	

水道用ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ (粉体塗装管) (JWWA K 158:2017)



商品コード	呼び径(φ)	寸法(mm)			梱包(枚/箱)	重量(kg/箱)	定価(円/枚)	
		内径	折り径	長さ				
★ 05080277	550	248	390	5000	0.2	20	15.0	2,800
05080715	75	248	390	6000		20	15.0	2,800
05080716	100	286	450			20	17.5	3,100
※ 05080785	100	286	450	7000		20	20.5	3,840
05080717	150	350	550			20	25.0	4,620
05080718	200	414	650	15		22.5	5,340	
05080719	250	446	700	15		24.5	5,820	
05080720	300	509	800	10		21.5	7,980	
05080721	350	573	900	10		25.0	8,470	
05080722	400	637	1000	10		27.5	8,680	
05080723	450	700	1100	5		16.0	9,520	
05080724	500	732	1150	5		17.0	11,700	
05080725	600	859	1350	5		20.0	13,350	
05080726	700	955	1500	5		22.0	15,900	
05080727	800	1114	1750	5	25.5	18,450		
05080728	900	1210	1900	5	28.5	21,450		

★はJDPA Z 3003規格に基づいた日本水道協会検査品です。
※はNECS管(NS形E管種)用となります。

水道関連商品

水道関連商品